


S³ Stockage sur batterie - 3kVA - US3000/US5000

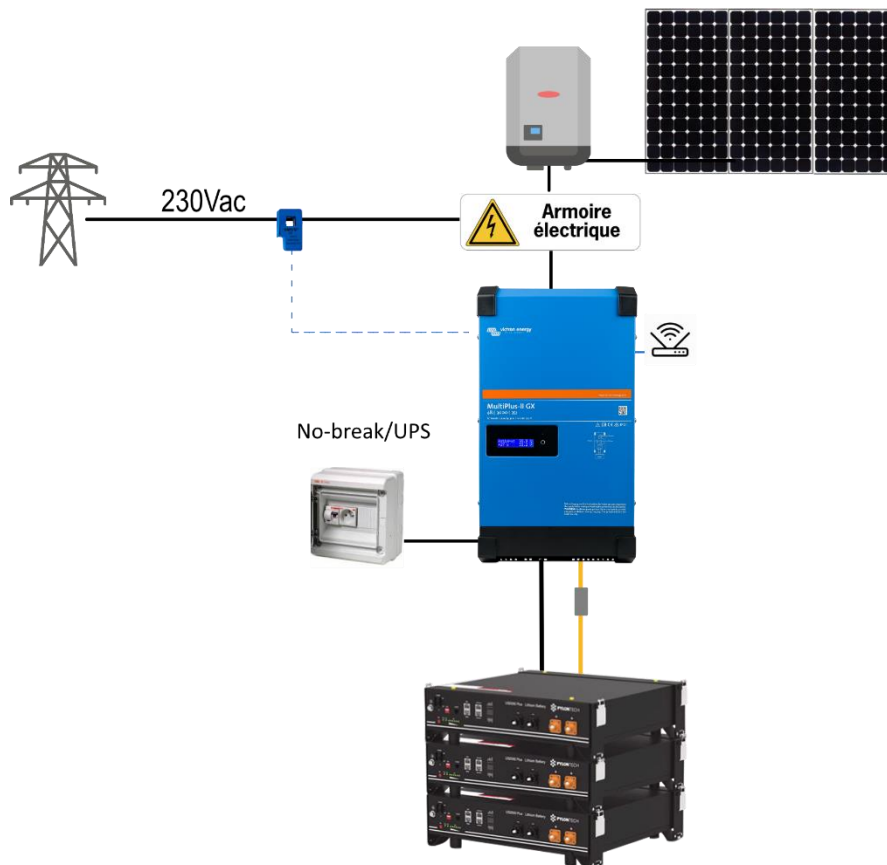

DESCRIPTION

Le S³ est un pack d'installation complet destiné au professionnel et composé des éléments suivants :

- un convertisseur/chargeur MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX de Victron Energy
- un module de réglage et de surveillance
- un transformateur de courant avec 5 m de câble (à installer directement derrière le raccordement au compteur)
- kit de raccordement DC (porte-fusible, fusibles, câbles de batteries de 2m)
- X nombre de batteries Pylontech US3000/US5000 + supports pour empiler les batteries au lithium
- la programmation du système et la configuration du suivi via le portail VRM de Victron Energy

INSTALLATION

Le S³ est complètement composé de câbles DC et de fusibles. L'installateur ne doit prévoir que les disjoncteurs CA et le câblage CA. Le S³ fonctionne parallèlement à une installation existante.

SPECIFICATIONS MULTIPLUS II

Tension d'entrée/de sortie	230V-50Hz
Puissance en parallèle à 25 °C	2500 VA
Puissance de charge à 25 °C	35 A
Puissance no-break à 25 °C	2400 W
Synergrid C10/26	✓
Écran graphique avec Internet	✓
Lecture/commande par appli	✓
Poids	19 kg
Dimensions	506x275x147 mm
Garantie	5 ans (extensible à 10 ans)

SPECIFICATIONS PYLONTECH

	US3000	US5000
Energie nominale	3.5kWh	4.8kWh
Poids	32 kg	40 kg
Efficacité	95%	95%
Tension Nominale	48VDC	48VDC
Nombre de cycles	>6000 (25°C)	>6000 (25°C)
Courant de charge/décharge	37A recommandés (74A max)	80A recommandés (101A max)
Température ambiante	0°C tot 50°C	0°C tot 50°C
Dimensions	442*420*132 mm	442*420*161 mm
Garantie	10 jaar (onder voorwaarden)	10 jaar (onder voorwaarden)