


S³ Stockage sur batterie - 9kVA - US3000/US5000

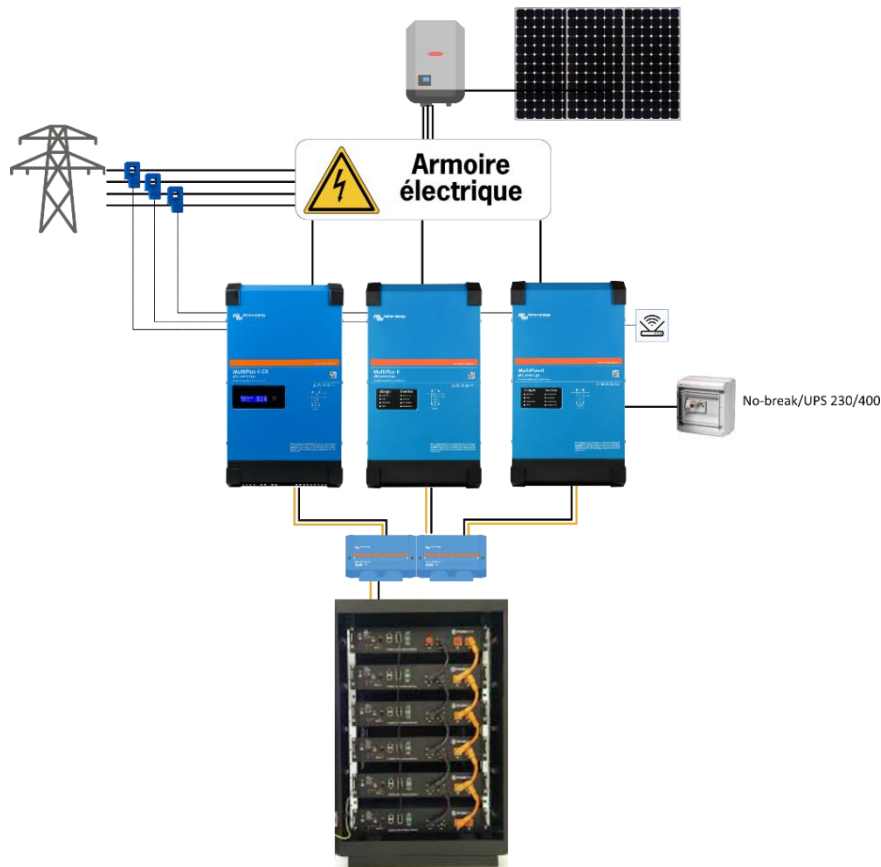

DESCRIPTION

Le S³-9kVA est un pack d'installation complet destiné au professionnel et composé des éléments suivants :

- Convertisseur/chargeur: 2x MultiPlus-II 48/3000/35-32 et 1x MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX de Victron Energy
- un module de réglage et de surveillance
- 3x un transformateur de courant avec 5 m de câble (à installer directement derrière le raccordement au compteur
- kit de raccordement DC (2x lynx distributeur, fusibles, câbles de batteries de 2m)
- X nombre de batteries Pylontech US3000/US5000 + supports pour les empiler
- la programmation du système et la configuration du suivi via le portail VRM de Victron Energy

INSTALLATION

Le S³ est complètement composé de câbles DC et de fusibles. L'installateur ne doit prévoir que les disjoncteurs CA et le câblage CA. Le S³-9kVA fonctionne parallèlement à une installation existante triphasé (3P+N).

SPECIFICATIONS MULTIPLUS II

Tension d'entrée/de sortie	230V-50Hz
Maximaal schijnbaar feed in vermogen bij 25°C	3x 2500 VA
Puissance de charge à 25 °C	3x 35 A
Puissance no-break à 25 °C	3x 2400 W
Synergrid C10/26	✓
Écran graphique avec Internet	✓
Lecture/commande par appli	✓
Poids	3x 19 kg
Dimensions	3x (506 x 275 x 147 mm)
Garantie	5 ans (extensible à 10 ans)

SPECIFICATIONS PYLONTECH

	US3000	US5000
Energie nominale	3.5kWh	4.8kWh
Poids	32 kg	40 kg
Efficacité	95%	95%
Tension Nominale	48VDC	48VDC
Nombre de cycles	>6000 (25°C)	>6000 (25°C)
Courant de charge/décharge	37A recommandés (74A max)	80A recommandés (101A max)
Température ambiante	0°C tot 50°C	0°C tot 50°C
Dimensions	442*420*132 mm	442*420*161 mm
Garantie	10 jaar (onder voorwaarden)	10 jaar (onder voorwaarden)