



3 Verlichting



9 Draagbare looplampen en schijnwerpers

1 ATEX draagbare LED werkverlichting voor zone 1 en 21

De PLX draagbare werkverlichting is door zijn geringe gewicht ook werkelijk draagbaar! Deze LED-verlichting verspreidt oogvriendelijk licht en voldoet aan de laatste stand van de norm wat betreft optische radiatie.

Over de polycarbonaat behuizing zit een antistatische film die vervangen kan worden en dus steeds een optimale lichtopbrengst garandeert. De PLX kan voorzien worden van een stekker en/of contactdoos (doorlus).

II 2 G Ex e mb op is IIC T4 Gb
 II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db IP66

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

CML13ATEX3005X



Op aanvraag

- ingebouwd stopcontact
- stekker
- accessoires voor bevestiging
- ander type kabel
- andere kabellengte
- metalen wartel
- andere voedingsspanning


Specificaties

Behuizing	polycarbonaat
Bescherming	IP66
Ballast	elektronisch
Elektrische aansluiting	H07RN-F
Lamp	LED
Omgevingstemperatuur	-20°C - +55°C
Richtlijn	ATEX
Fabrikant	Petrel

Bestelgegevens

Code	Spanning	Vermogen	Lichtstroom	Kabel	Gewicht
PLXS3-12220Z000	12VAC	+/-30W	+/- 4000 lumen 180°	2x2.5mm ² (20m)	1,8 kg
PLX3-63205Z000	230VAC	+/-30W	+/- 4000 lumen 180°	3x2.5mm ² (5m)	1,8 kg
PLX6-63205Z000	230VAC	+/-60W	+/- 8000 lumen 360°	3x2.5mm ² (5m)	1,8 kg

Maatschetsen

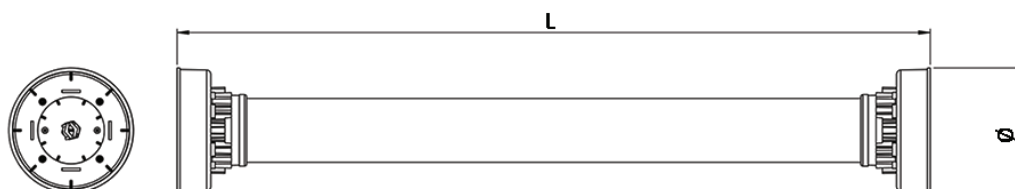

Product code	Afmetingen	
	L	Ø
PLXS3-12205Z000	675	176
PLX3-63205Z000	1064	176
PLX6-63205Z000	1064	176

