1 Ribbenbuiskachel

1 ATEX ribbenbuiskachel Serie FAW / FAW-C voor zone 1 en 2

Deze ribbenbuiskachels zijn ontworpen voor de verwarming van o.a. analysehuisjes, magazijnen, ... Ze zijn standaard voorzien van een beschermkorf en geschikt voor vloermontage. Op aanvraag zijn speciale beugels voor wandbevestiging verkrijgbaar. Geschikt voor zone 1 en gasgroep IIC.

II 2 G Ex e II T3/T4 Gb

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✗
Zone 2	✓	Zone 22	✗

LCIE00ATEX6013X

Specificaties

Aarding	in- en uitwendige aardingsbout
Bescherming	IP66
Beschermrooster	standaard voorzien
Elementen	individueel vervangbaar
Kabelingang	1x M20 x 1,5
Montage	vloermontage d.m.v. bijgeleverde montagevoeten
Omgevingstemperatuur	-60°C - +40°C
Richtlijn	ATEX
Fabrikant	ExHeat

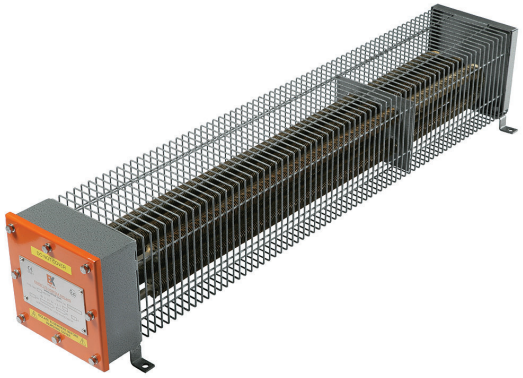

Op aanvraag

- op aanvraag kunnen de verwarmingskachels met een thermostaat op afstand worden voorzien voor gebruik in veilige of gevaarlijke zones
- behuizing in roestvrijstaal (FAW)
- T2 : -60°C tot +60°C
- andere spanningen
- beugels voor wandbevestiging

Bestelgegevens

Code	Range	Behuizing	Spanning	Vermogen	Temp. klasse	Aantal steunen	Gewicht
FAWC0250-T3-240	Compact	roestvrij staal	240V	250W	T3	2	5 kg
FAWC0500-T3-240	Compact	roestvrij staal	240V	500W	T3	2	6 kg
FAWC0750-T3-240	Compact	roestvrij staal	240V	750W	T3	2	6 kg
FAWC1000-T3-240	Compact	roestvrij staal	240V	1000W	T3	2	9 kg
FAW0250-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	250W	T3	2	8 kg
FAW0500-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	500W	T3	2	10 kg
FAW0750-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	750W	T3	2	12 kg
FAW1000-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	1000W	T3	2	14 kg
FAW1500-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	1500W	T3	3	20 kg
FAW2000SB-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	2000W	T3	3	34 kg
FAW2500-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	2500W	T3	4	38 kg
FAW3000-T3-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	3000W	T3	4	42 kg
FAW0250-T4-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	250W	T4	3	13 kg
FAW0500-T4-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	500W	T4	3	17 kg
FAW0750-T4-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	750W	T4	3	21 kg
FAW1000-T4-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	1000W	T4	4	33 kg
FAW1250-T4-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	1250W	T4	4	38 kg
FAW1500-T4-240	Standard	gelakt zacht staal	240V	1500W	T4	4	42 kg

1 Ribbenbuiskachel

1 ATEX ribbenbuiskachel Serie FAW / FAW-C voor zone 1 en 2

Maatschetsen

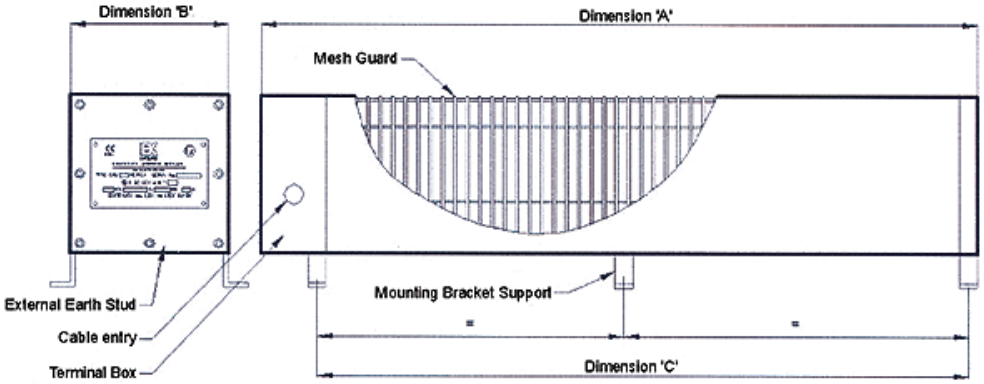

Artikelcode	Afmetingen A	B	C
FAWC0250-T3-240	350	161	282
FAWC050-T3-240	350	161	282
FAWC0750-T3-240	615	161	545
FAWC1000-T3-240	615	161	545
FAW0250-T3-240	971	161	860
FAW0500-T3-240	971	161	860
FAW0750-T3-240	971	161	860
FAW1000-T3-240	1221	161	1145
FAW1500-T3-240	1741	161	1670
FAW2000SB-T3-240	1221	272	1145
FAW2500-T3-240	1741	272	1670
FAW3000-T3-240	1741	272	1640
FAW0250-T4-240	1886	161	1784
FAW0500-T4-240	1886	161	1784
FAW0750-T4-240	1886	161	1784
FAW1000-T4-240	1886	272	1784
FAW1250-T4-240	1886	272	1784
FAW1500-T4-240	1886	272	1784

Voor certificaten, reservedelen, lichtdiagrammen, enz., raadpleeg onze website: www.ysebaert.be