

Ces radiateurs à ailettes ont été conçus pour le chauffage de chambres d'analyse, magasins, etc. Ils sont équipés standard d'une grille de protection et se prêtent au montage au sol. Sur demande des supports spéciaux pour montage mural sont livrables. Pour usage en zone 1 et groupe de gaz IIC.


Spécifications

Mise à la terre	boulon interne et externe
Protection	IP66
Grille de protection	prévu standard
Éléments	remplaçable individuelle
Entrée de câble	1x M20 x 1,5
Montage	montage au sol par pattes de fixation (fournies)
Température ambiante	-60°C - +40°C
Directive	ATEX
Fabricant	ExHeat

Ex II 2 G Ex e II T3/T4 Gb

Zone 0	×	Zone 20	×
Zone 1	✓	Zone 21	×
Zone 2	✓	Zone 22	×

LCIE00ATEX6013X

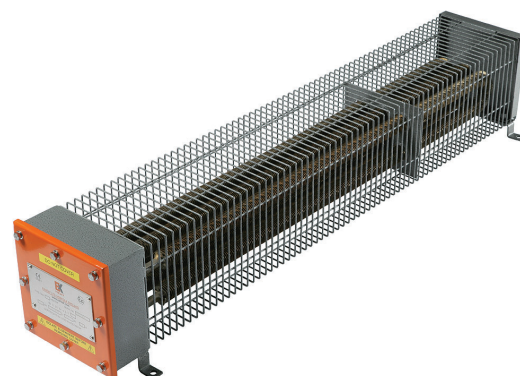


Sur demande

- sur demande des thermostats sont livrables pour usage dans les zone dangereuses et non-dangereuses
- enveloppe en acier inoxydable (FAW)
- T2 : -60°C jusqu'à +60°C
- autres voltages
- pattes de fixation murale

Références

Code	Range	Boîtier	Tension	Puissance	Classe de temp.	Nombre de supports	Poids
FAWC0250-T3-240	Compact	acier inoxydable	240V	250W	T3	2	5 kg
FAWC0500-T3-240	Compact	acier inoxydable	240V	500W	T3	2	6 kg
FAWC0750-T3-240	Compact	acier inoxydable	240V	750W	T3	2	6 kg
FAWC1000-T3-240	Compact	acier inoxydable	240V	1000W	T3	2	9 kg
FAW0250-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	250W	T3	2	8 kg
FAW0500-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	500W	T3	2	10 kg
FAW0750-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	750W	T3	2	12 kg
FAW1000-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	1000W	T3	2	14 kg
FAW1500-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	1500W	T3	3	20 kg
FAW2000SB-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	2000W	T3	3	34 kg
FAW2500-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	2500W	T3	4	38 kg
FAW3000-T3-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	3000W	T3	4	42 kg
FAW0250-T4-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	250W	T4	3	13 kg
FAW0500-T4-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	500W	T4	3	17 kg
FAW0750-T4-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	750W	T4	3	21 kg
FAW1000-T4-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	1000W	T4	4	33 kg
FAW1250-T4-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	1250W	T4	4	38 kg
FAW1500-T4-240	Standard	tôle d'acier avec peinture	240V	1500W	T4	4	42 kg

Plan d'encombrement

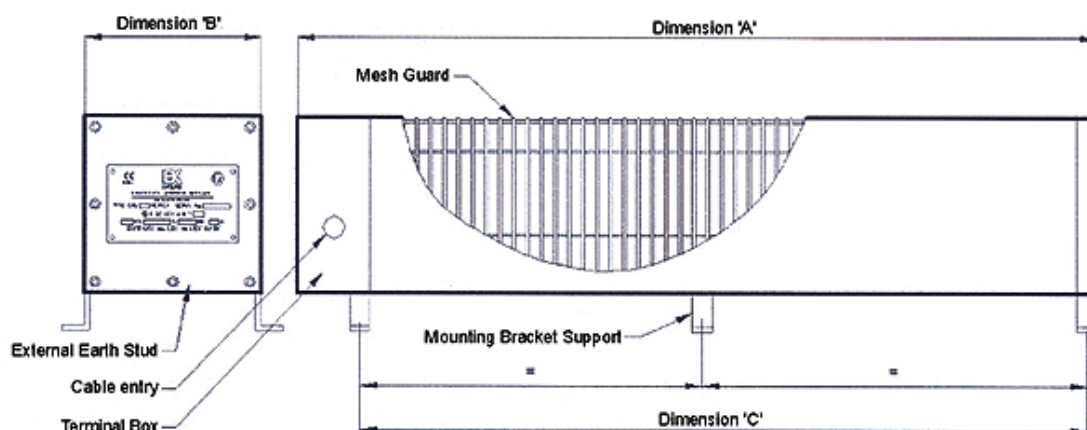

Référence	Dimension		
	A	B	C
FAWC0250-T3-240	350	161	282
FAWC050-T3-240	350	161	282
FAWC0750-T3-240	615	161	545
FAWC1000-T3-240	615	161	545
FAW0250-T3-240	971	161	860
FAW0500-T3-240	971	161	860
FAW0750-T3-240	971	161	860
FAW1000-T3-240	1221	161	1145
FAW1500-T3-240	1741	161	1670
FAW2000SB-T3-240	1221	272	1145
FAW2500-T3-240	1741	272	1670
FAW3000-T3-240	1741	272	1640
FAW0250-T4-240	1886	161	1784
FAW0500-T4-240	1886	161	1784
FAW0750-T4-240	1886	161	1784
FAW1000-T4-240	1886	272	1784
FAW1250-T4-240	1886	272	1784
FAW1500-T4-240	1886	272	1784