

## 6 Chauffage

### 2 Radiateurs électriques

#### 1 Série FLR

Ces radiateurs électriques ont été conçus pour le chauffage de chambres d'analyse, magasins, etc. ... Les appareils sont constitués d'une enveloppe métallique contenant un liquide (eau et glycol) chauffé par un réchauffeur immergé. Vous pouvez commander ces radiateurs sans ou avec thermostat externe installé sur l'appareil. Pour usage en zone 1 et 2 (gaz) et zone 21 et 22 (poussière).

Ex II 2 G Ex d IIC T6 Gb

Ex II 2 D Ex t IIIC IP66 T85°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

LCIE00ATEX6012X

#### Spécifications

Boîtier	tôle d'acier avec peinture
Eléments	Incoloy 825
Protection	IP66
Tension	240V AC (single phase)
Entrée de câble	2x M25 x 1,5
Montage	montage au sol par pattes de fixation soudés
Température ambiante	-20°C - +40°C




#### Sur demande

- thermostat séparé
- autres tensions

#### Références

Code	Puissance	Thermostat	Poids
FLR1	1000W	✗	47 kg
FLR1-A	1000W	✓	47 kg
FLR2	2000W	✗	94 kg
FLR2-A	2000W	✓	94 kg
FLR3	3000W	✗	140 kg
FLR3-A	3000W	✓	140 kg

#### Plan d'encombrement

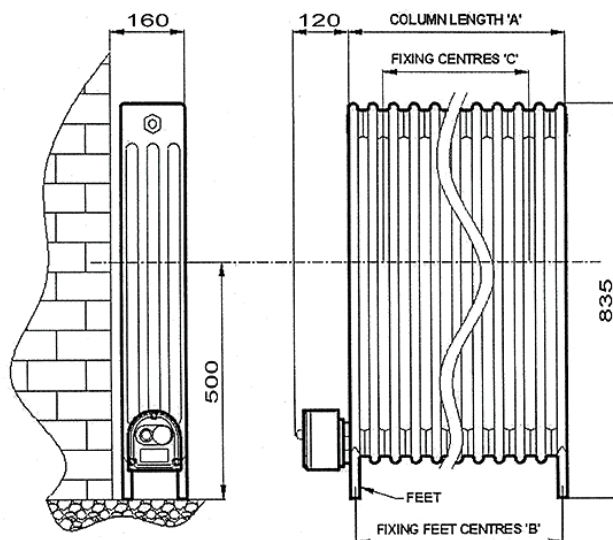

Référence	Dimension		
	A	B	C
FLR1	540	495	360
FLR2	1080	1035	900
FLR3	1620	1575	1440
FLR1-A	540	495	360
FLR2-A	1080	1035	900
FLR3-A	1620	1575	1440