

8 Presse-étoupes et accessoires

1 Presse-étoupes

1 Exd / Exe laiton nickelé - simple compression: EBU

Propre à l'usage sur câble armé et non armé.

Compression sur la gaine extérieure du câble. Protection mécanique IP66 en toutes positions.

L'utilisation avec des câbles armés est autorisée à condition qu'il s'agisse d'une installation fixe, que la mise à la terre ne soit pas interrompue (mise à la terre de l'armure dans le cabinet) et qu'une amarrage du câble supplémentaire soit fournie.

La série EBU présente une large plage de serrage grâce aux joints amovibles.

II 2 G Ex db/eb IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

IMQ13ATEX018X

Spécifications

Matériel presse-étoupe	laiton nickelé
Protection	IP66/68
Garniture	Chloroprene
Filetage	NPT suivant ANSI B2.1 Métrique - pas 1,5
Température ambiante	-40°C - +80°C
Directive	ATEX
Fabricant	Bimed



Sur demande

- en acier inoxydable 316
- température ambiante -60°C - +140°C
- autres diamètres
- types plus grands jusqu'à M130x2,0 et 5"NPT
- P.E. pour EMC
- P.E. pour câble plat
- autres approbations

Références

Référence	Filetage	Diamètre du câble	
		Min	Max
EBU01SMBNC	M16	3	9
EBU1MBNC	M20	4	12
EBU12MBNC	M20	10	16
EBU2MBNC	M25	10	18
EBU23MBNC	M25	14	20
EBU3MBNC	M32	14	24
EBU34MBNC	M32	22	28
EBU4MBNC	M40	22	32
EBU45MBNC	M40	26	34
EBU5MBNC	M50	26	35
EBU56MBNC	M50	35	44
EBU6MBNC	M63	35	45
EBU67MBNC	M63	45	57
EBU7MBNC	M75	46	62
EBU8MBNC	M90	60	75
EBU1NBNC	1/2"NPT	4	12
EBU2NBNC	3/4"NPT	10	18
EBU3NBNC	1"NPT	14	24
EBU4NBNC	1 1/4"NPT	22	32




8 Presse-étoupes et accessoires

1 Presse-étoupes

1 Exd / Exe laiton nickelé - simple compression: EBU

Plan d'encombrement

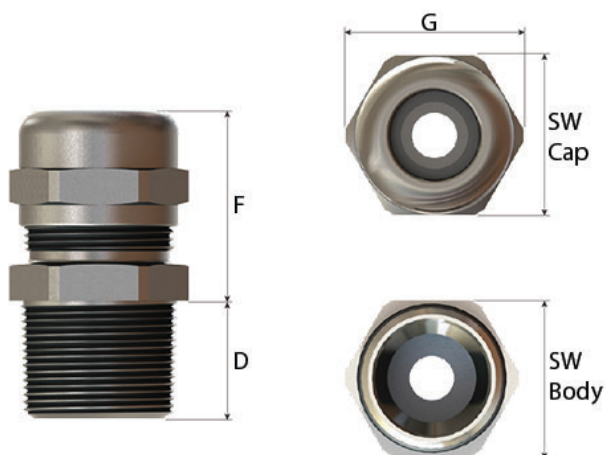

Référence	Dimensions				
	D	F	G	SW Cap	SW Body
EBU01SMBNC	16	29	22	20	20
EBU1MBNC	16	29	24,5	22	22
EBU12MBNC	16	32	31	28	28
EBU2MBNC	16	32,5	31	28	28
EBU23MBNC	16	36	39	35	35
EBU3MBNC	16	35	39	35	35
EBU34MBNC	16	42,5	49,5	45	45
EBU4MBNC	18	42,5	49,5	45	45
EBU45MBNC	18	45,5	56	50	50
EBU5MBNC	18	45,5	61	50	55
EBU56MBNC	18	45	70	64	64
EBU6MBNC	18	45	75	64	68
EBU67MBNC	18	65	89	80	75
EBU7MBNC	20	54	89	80	80
EBU8MBNC	20	57	105	95	95
EBU1NBNC	16	29	24,5	22	22
EBU2NBNC	16	32	31	28	28
EBU3NBNC	20	35	39	35	35
EBU4NBNC	20	42,5	49,5	45	45

