

8 Presse-étoupes et accessoires

1 Presse-étoupes

3 Exd / Exe laiton nickelé - double compression pour câble de plomb: KBA-LSK

Propre à l'usage sur câble armé. Compression sur gaine intérieure et extérieure du câble.

Avec plaquette de plomb pour mise à la terre.

Serrage de l'armature du câble (toutes types d'armature). Les bagues de serrage sont fixées dans le presse-étoupe et ne peuvent donc pas être perdues lors de l'installation.

Protection mécanique IP66 en toutes positions.

II 2 G Ex db/eb IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

CESI13ATEX033X

Spécifications

Matériel presse-étoupe	laiton nickelé
Protection	IP66/68
Garniture	Chloroprene
Filetage	Métrique - pas 1,5
Température ambiante	-40°C - +80°C
Directive	ATEX
Fabricant	Bimed



Sur demande

- filetage NPT
- en acier inoxydable 316
- température ambiante -60°C - +130°C
- autres diamètres
- types plus grands jusqu'à M130x2,0
- autres approbations


Références

Référence	Filetage	Diamètre du câble			
		A		B	
		Min	Max	Min	Max
KBA1SMBNC-LSK	M20	3	8,5	6	12
KBA1MBNC-LSK	M20	6	12	8,5	16
KBA1LMBNC-LSK	M20	8,5	14,5	11	20
KBA2SMBNC-LSK	M25	6	12	8,5	16
KBA2MBNC-LSK	M25	8,5	16	12	21
KBA2LMBNC-LSK	M25	12	20	16	26
KBA3SMBNC-LSK	M32	12	20	16	26
KBA3MBNC-LSK	M32	15	26	22	33
KBA4SMBNC-LSK	M40	15	26	20	33
KBA4MBNC-LSK	M40	20	32	29	41
KBA5SMBNC-LSK	M50	22	35	33	48
KBA5MBNC-LSK	M50	27	41	36	52
KBA6SMBNC-LSK	M63	35	45	43	57
KBA6MBNC-LSK	M63	40	52	47	60
KBA7SMBNC-LSK	M75	40	52	47	60
KBA7MBNC-LSK	M75	45	60	54	70
KBA8SMBNC-LSK	M90	45	60	54	70
KBA8MBNC-LSK	M90	60	72	63	80

1 Presse-étoupes

3 Exd / Exe laiton nickelé - double compression pour câble de plomb: KBA-LSK

Plan d'encombrement

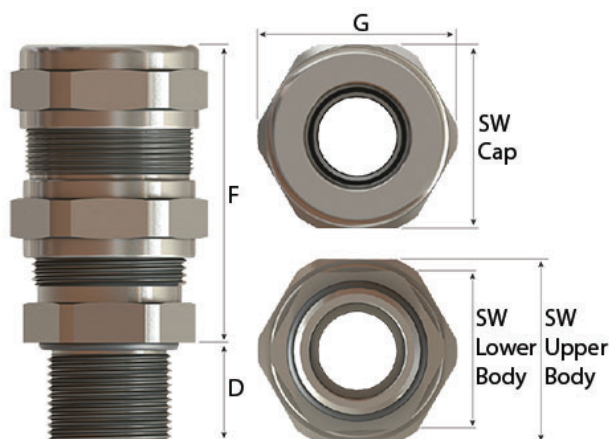

Référence	Dimensions					
	D	F	G	SW Cap	SW Upper Body	SW Lower Body
KBA1SMBNC-LSK	16	50	29	26	26	24
KBA1MBNC-LSK	16	51,5	31,5	29	29	25
KBA1LMBNC-LSK	16	54	35	32	30	28
KBA2SMBNC-LSK	18	52,5	31,5	29	29	29
KBA2MBNC-LSK	18	56,5	37	34	34	32
KBA2LMBNC-LSK	18	63	44	40	40	36
KBA3SMBNC-LSK	18	64	44	40	40	40
KBA3MBNC-LSK	18	81	57	52	52	48
KBA4SMBNC-LSK	18	81	57	52	52	48
KBA4MBNC-LSK	18	92	66	60	60	55
KBA5SMBNC-LSK	18	100	83	75	70	60
KBA5MBNC-LSK	18	104,5	81,5	74	70	70
KBA6SMBNC-LSK	20	109,5	89,5	80	80	75
KBA6MBNC-LSK	20	111,5	84	85	85	85
KBA7SMBNC-LSK	20	111,5	94	85	85	85
KBA7MBNC-LSK	20	127,5	110,5	100	95	90
KBA8SMBNC-LSK	20	127,5	110,5	100	95	95
KBA8MBNC-LSK	20	158	127	115	115	110