

8 Wartels en toebehoren

1 Wartels

4 Exd / Exe messing vernikkeld - enkele klemming - voor EMC toepassingen: EBS

Enkele klemming, geschikt voor EMC toepassingen.

Afdichting op buitenmantel van de kabel. Mechanische bescherming IP66 in alle standen.

De EBS reeks heeft een groot klembereik door de verwijderbare dichtingen.

Specificaties

Materiaal wartel	messing vernikkeld
Bescherming	IP66/68
Rubber	Chloropreen
Schroefdraad	Metrisch - spoed 1,5
Omgevingstemperatuur	-40°C - +80°C
Richtlijn	ATEX
Fabrikant	Bimed

II 2 G Ex db/eb IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db IP66

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

IMQ13ATEX018X



Op aanvraag

- NPT Schroefdraad
- roestvrij staal 316
- omgevingstemperatuur -60°C - +140°C
- grotere maten tot M130x2,0
- andere keuringen

Bestelgegevens

Artikelcode	Schroefdraad	Kabeldiameter	
		Min	Max
EBS01MBNC	M16	4	8
EBS1MBNC	M20	4	12
EBS2MBNC	M25	10	18
EBS3MBNC	M32	14	24
EBS4MBNC	M40	22	32
EBS5MBNC	M50	26	35
EBS6MBNC	M63	35	45
EBS7MBNC	M75	46	62




8 Wartels en toebehoren

1 Wartels

4 Exd / Exe messing vernikkeld - enkele klemming - voor EMC toepassingen: EBS

Maatschetsen

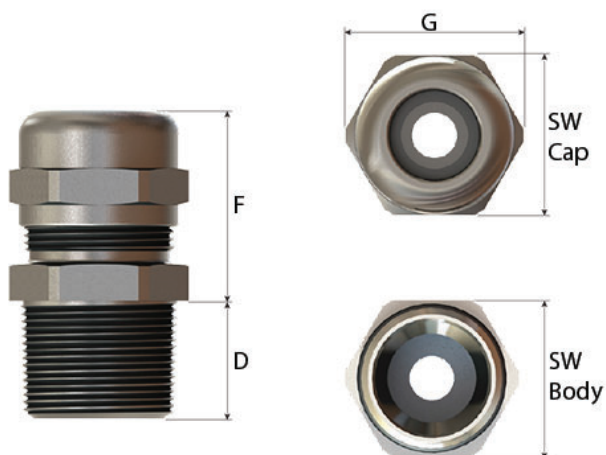

Artikelcode	Afmetingen				
	D	F	G	SW Cap	SW Body
EBS01MBNC	16	30,5	24,5	22	22
EBS1MBNC	16	29	24,5	22	22
EBS2MBNC	16	32,5	31	28	28
EBS3MBNC	16	35	39	35	35
EBS4MBNC	18	42,5	49,5	45	45
EBS5MBNC	18	45,5	61	50	55
EBS6MBNC	18	45	75	64	68
EBS7MBNC	20	54	89	80	80

