

## 8 Wartels en toebehoren

### 2 Stoppen

#### 1 Exd / Exe messing vernikkeld - metrisch

Stoppen worden gebruikt voor het veilig afdichten van ongebruikte openingen in behuizingen en toestellen. De stop wordt ingeschroefd en vastgezet aan de buitenkant.

II 2 G Ex db / Ex eb IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

CESI13ATEX066X

#### Specificaties

Markering	Alle stoppen zijn gemerkt met certificaatnummer en grootte.
Materiaal	messing vernikkeld
Schroefdraad	metrisch x1.5
Bescherming	IP68
Omgevingstemperatuur	-40°C - +100°C
Richtlijn	ATEX




#### Op aanvraag

- roestvrij staal
- omgevingstemperatuur -60°C - +130°C
- NPT schroefdraad
- andere keuringen

#### Bestelgegevens

Code	Schroefdraad
PNDM1C	M16x1.5
PNDM2C	M20x1.5
PNDM3C	M25x1.5
PNDM4C	M32x1.5
PNDM5C	M40x1.5
PNDM6C	M50x1.5
PNDM7C	M63x1.5
PNDM8C	M75x1.5
PNDM9C	M90x1.5
PNDM11C	M110x1.5

#### Maatschetsen

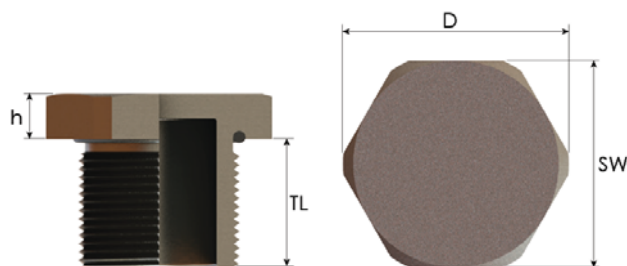

Artikelcode	Afmetingen			
	TL	SW	D	h
PNDM1C	15,5	22	24	5,5
PNDM2C	15,5	25	27,5	5,5
PNDM3C	15,5	30	33	5,5
PNDM4C	15,5	37	41	5,5
PNDM5C	17,5	45	50	5,5
PNDM6C	17,5	55	61	5,5
PNDM7C	17,5	70	77	5,5
PNDM8C	20	85	94	5,0
PNDM9C	20	100	111	5,0
PNDM11C	20	120	133,5	5,0