

## 8 Presse-étoupes et accessoires

### 2 Bouchons

### 3 Exe plastique

Les bouchons sont utilisés pour assurer l'obturation et l'étanchéité des entrées inutilisées dans les boîtes et appareils. Le bouchon est vissé et fixé de l'extérieur au moyen d'une clef à écrous.

Ex II 2 G Ex e II

Ex II 2 D Ex tD A21

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

PTB06ATEX1032X

#### Spécifications

Marquage	Tous les bouchons portent le numéro du certificat et la taille.
Matériel	nylon
Filetage	Métrique
Protection	IP66
Température ambiante	-40°C - +80°C
Directive	ATEX
Fabricant	Wiska




#### Sur demande

- Filetage NPT

#### Références

Code	Filetage
PPEM1	M16x1,5
PPEM2	M20x1,5
PPEM3	M25x1,5
PPEM4	M32x1,5
PPEM5	M40x1,5
PPEM6	M50x1,5
PPEM7	M63x1,5
PPEM8	M75x1,5

#### Plan d'encombrement

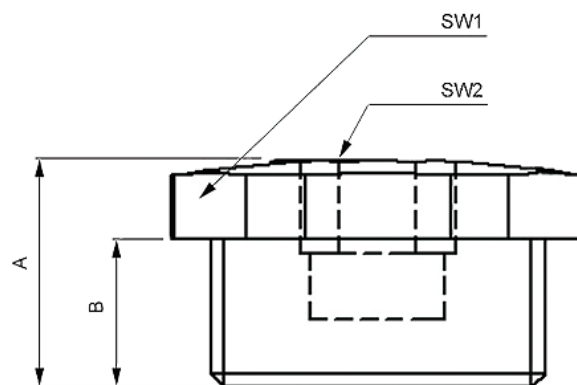

Référence	Dimensions			
	A	B	SW1	SW2
PPEM1	16	9,5	20	10
PPEM2	17,5	11,6	24	10
PPEM3	17	11	29	10
PPEM4	16,5	11	36	10
PPEM5	18	10	46	10
PPEM6	21	10	55	10
PPEM7	24	10	68	10