

3 Verlichting

6 Schijnwerpers voor zone 1, 2, 21 en 22

4 Serie TX65-LED-IIC

De Glamox TX65 is een LED schijnwerper voor explosiegevaarlijke ruimtes met een lange levensduur (100.000 uur), hoge lichtopbrengst en die nagenoeg onderhoudsvrij is. De TX65 is geschikt voor gebruik in zone 1 en zone 2.

Beheersing van de warmteontwikkeling is een doorslaggevende factor in de ontwikkeling van nieuwe LED oplossingen. De Glamox TX65 is hier speciaal op ontwikkeld en kan ingezet worden in een omgevingstemperatuur tussen -50°C en +55°C. De keuze voor LED en het uitgekiende ontwerp maakt dat deze schijnwerper nauwelijks onderhoud vergt. Dit betekent een aanzienlijke besparing op manuren.

De TX65 schijnwerper is beschikbaar voor plafond- en paalmontage (bv. straatverlichting).

De Glamox TX65 heeft geen conventionele aansturing. Dit toestel is voorzien van een LED systeem met nieuwe IC stuurtechnologie.

II 2 G Ex d e IIC T4 Gb

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✗
Zone 2	✓	Zone 22	✗

IBEXU14ATEX1041X




Specificaties

Behuizing	zeewaterbestendig aluminium
Bescherming	IP66
Lamp	LED
Spanning	110 - 254V
Elektrische aansluiting	externe klemmenkast, 6mm ²
Omgevingstemperatuur	-50°C - +55°C

Bestelgegevens

Code	Aantal modules	Lichtstroom	Montage	Kabelingang
TX65400200	1	4500lm	plafond	1 x M25 (10-17mm)
TX65900200	2	9000lm	plafond	1 x M25 (10-17mm)
TX65400100	1	4500lm	paalmontage	1 x M25 (10-17mm)

Maatschetsen

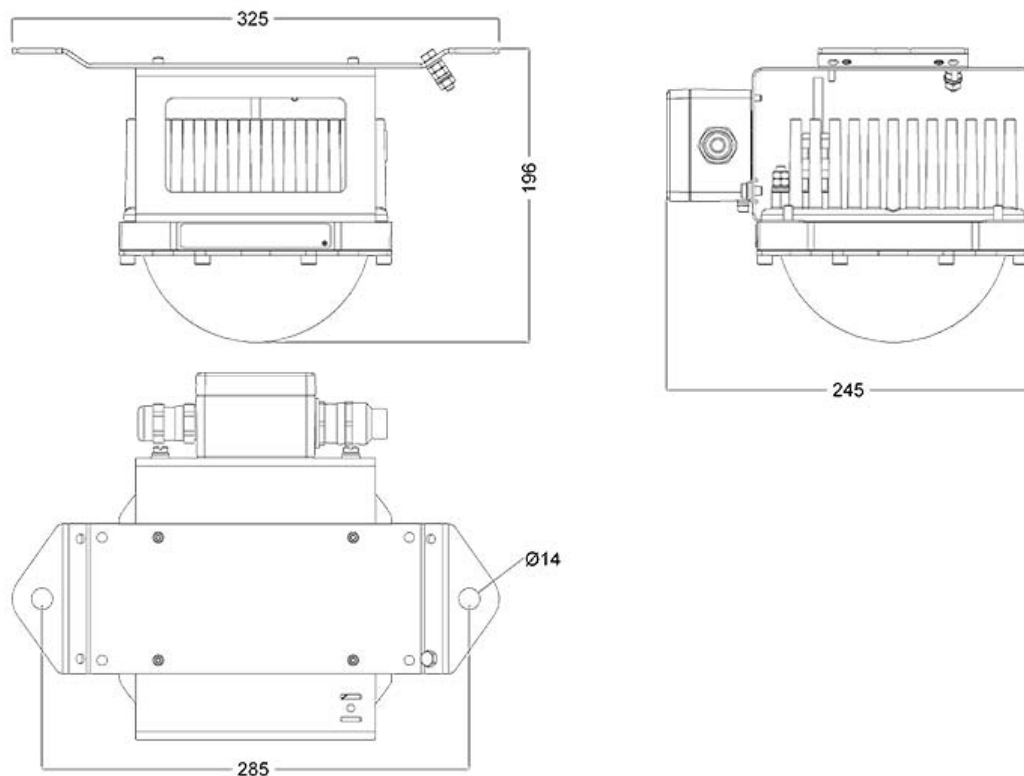




TX65400200






3 Verlichting

6 Schijnwerpers voor zone 1, 2, 21 en 22

4 Serie TX65-LED-IIC

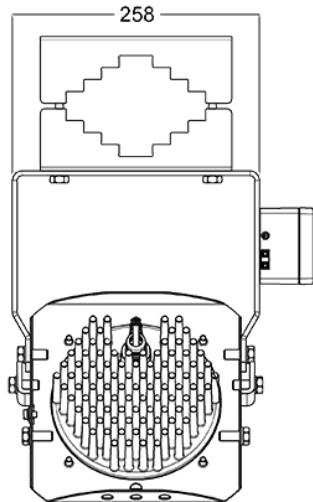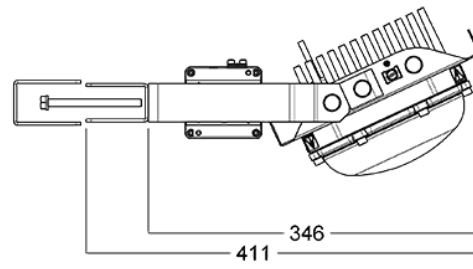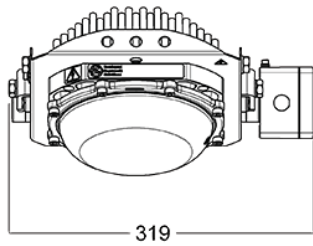

TX65400100

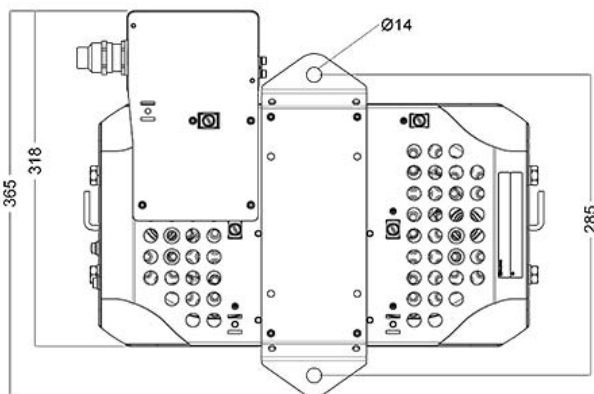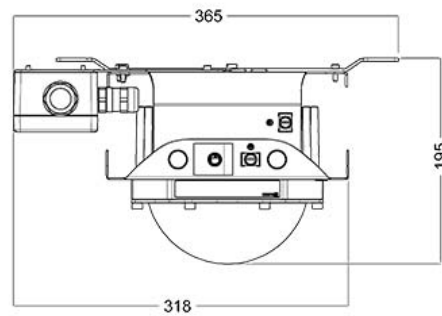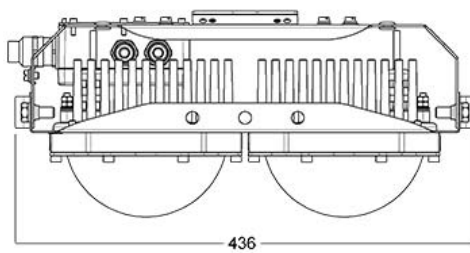

TX65900200

