


S³ batterijopslag - 3kVA - Force L2

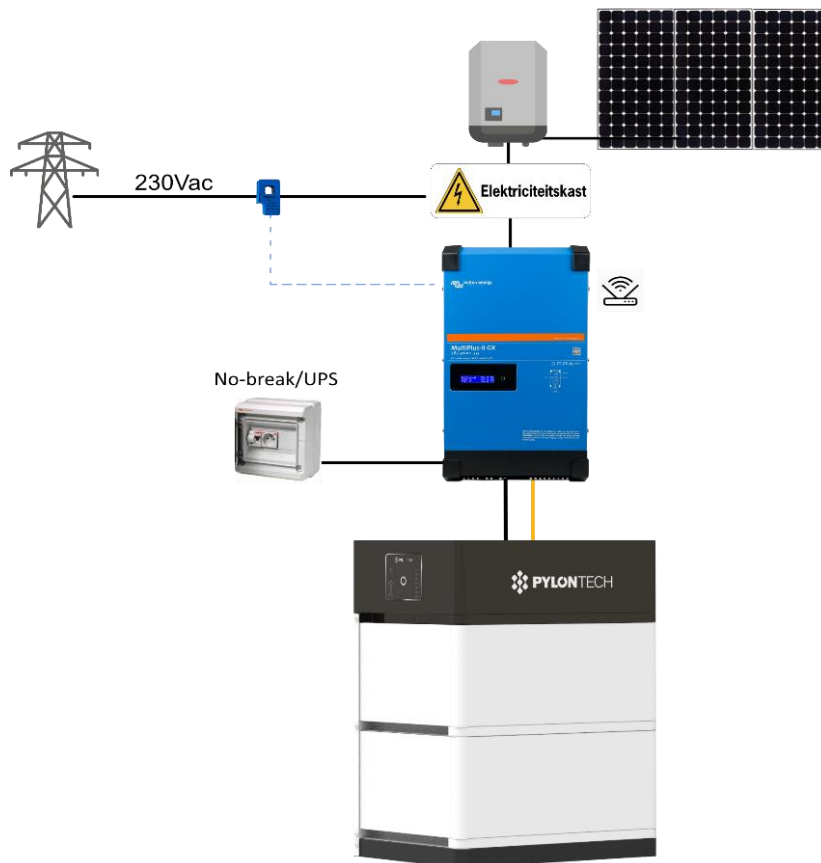

BESCHRIJVING

De S³-3kVA is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit:

- Een omvormer/lader MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX van Victron Energy
- Geïntegreerde regeling en bewakingsmodule
- Stroomsensor met kabel van 5m (te plaatsen direct achter de meteraansluiting)
- Batterijkabels van 2m
- X aantal Pylontech Force-L2 batterijen van 3.5kWh en BMS module
- Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron Energy

INSTALLATIE

De S³ is compleet met DC-kabels en zekeringen. Enkel de AC-beveiligingen en AC-bedrading moeten door de installateur worden voorzien. De S³ wordt parallel aan de huisinstallatie geïnstalleerd.

SPECIFICATIES MULTIPLUS II

In/uitgangsspanning	230V-50Hz
Maximaal schijnbaar feed in vermogen bij 25°C	2500 VA
Laadvermogen bij 25°C	35 A
No-break vermogen bij 25°C	2400 W
Synergrid C10/26	✓
Geïntegreerde sturing / internet	✓
Uitlezing/bediening via App	✓
Gewicht	19 kg
Afmetingen (hxbxd)	499x268x141 mm
Garantie	5 jaar (uitbreidbaar naar 10 jaar)

SPECIFICATIES FORCE-L2 PYLONTECH

Nominale energie	3,55kWh
Gewicht	35,5 kg
Rendement	95%
Nominale spanning	48VDC
Aantal cycli	>6000 (25°C)
Laad/ontlaadstroom	30A aanbevolen (75A max)
Werkings temperatuur	0°C tot 50°C
Afmetingen (bxdxh)	Batterij 450x296x296 mm BMS 450x296x230 mm
Garantie	10 jaar (onder voorwaarden)

PRIJZEN

Omschrijving	Aantal	Eh. prijs excl. BTW	Eh. prijs incl. 21% BTW
S ³ -3K-7.0-F2 inclusief lithium batterij 7kWh (2 modules)	1	€ 5.361,20	€ 6.487,05
S ³ -3K-10.5-F2 inclusief lithium batterij 10.5kWh (3 modules)	1	€ 6.731,09	€ 8.144,62
Extra energiemeter voor fase compensatie bij 3 fase net			
- ET340 + kabel 5m	1	€ 182,00	€ 220,22
- EM24 met ethernet verbinding	1	€ 245,00	€ 296,45

Prijzen zijn inclusief Recupel bijdrage en exclusief Bebat bijdrage: per Force-L2 module €84.85

Prijzen geldig op 05/01/2022, onder voorbehoud van prijswijzigingen