



### 3 Eclairage



#### 9 Baladeuses et projecteurs à main

##### 1 Eclairage portable de travail LED ATEX pour zone 1 et 21

Grâce au poids faible, les éclairages portables de travail PLX sont réellement portables ! La lumière diffusée par cet éclairage LED ménage les yeux et répond aux dernières normes en matière de rayonnement optique. Le boîtier en polycarbonate est couvert d'un film antistatique qui peut être remplacé, ce qui assure un rendement lumineux optimal maintenu. Le PLX peut être équipé d'une fiche et / ou d'une prise.

II 2 G Ex e mb op is IIC T4 Gb  
 II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db IP66

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

CML13ATEX3005X



#### Sur demande

- prise encastré
- fiche
- accessoires de montage
- presse-étoupe métallique
- différent type de câble
- câble plus long
- tension d'alimentation différent


#### Spécifications

Boîtier	polycarbonate
Protection	IP66
Ballast	électronique
Raccordement électrique	H07RN-F
Lampe	LED
Température ambiante	-20°C - +55°C
Directive	ATEX
Fabricant	Petrel

#### Références

Code	Tension	Puissance	Flux lumineux	Câble	Poids
PLXS3-12220Z000	12VAC	+/-30W	+/- 4000 lumen 180°	2x2.5mm <sup>2</sup> (20m)	1,8 kg
PLX3-63205Z000	230VAC	+/-30W	+/- 4000 lumen 180°	3x2.5mm <sup>2</sup> (5m)	1,8 kg
PLX6-63205Z000	230VAC	+/-60W	+/- 8000 lumen 360°	3x2.5mm <sup>2</sup> (5m)	1,8 kg

#### Plan d'encombrement

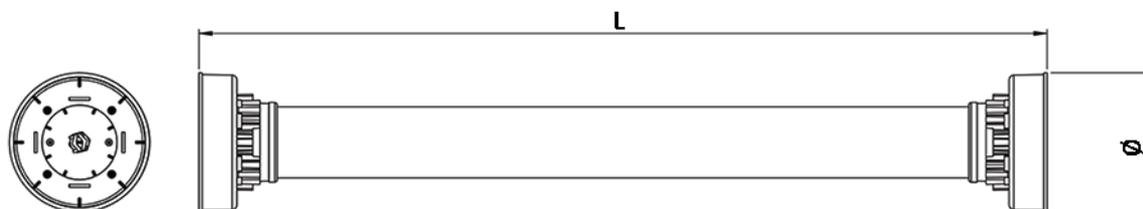

Code produit	Dimensions	
	L	Ø
PLXS3-12205Z000	675	176
PLX3-63205Z000	1064	176
PLX6-63205Z000	1064	176

