

6 Verwarming

1 Ribbenbuiskachel

2 Serie FWD & FWDT voor zone 1, 2, 21 en 22

Deze ribbenbuiskachels zijn ontworpen voor de verwarming van kleine werk- of opslagruimtes die zich bevinden in zone 1 en 2 of zone 21 en 22. Ze zijn voorzien van montagevoetjes geschikt voor vloer- of wandmontage. De FWDT reeks is voorzien van een externe thermostaat 0-40°C.

Specificaties

Bescherming	IP66
Elementen	individueel vervangbaar
Spanning	230-254V
Montage	vloer- of wandmontage d.m.v. bijgeleverde montagevoeten
Omgevingstemperatuur	-60°C - +40°C

II 2 G Ex d IIC T2-T4 Gb

II 2 D Ex t IIIC IP66 T300°C-T135°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

LCIE04ATEX6016X




Op Aanvraag

- behuizing in roestvrijstaal (FWD)
- T2 : -60°C tot +60°C
- 110V


Bestelgegevens

Code	Behuizing	Vermogen	Temp. klasse	Max. opp. temp.	Thermostaat	Kabelingang	Gewicht
FWD-500-T3-230	gelakt zacht staal	500W	T3	200°C	✗	2 x M20	9 kg
FWD-1000-T3-230	gelakt zacht staal	1000W	T3	200°C	✗	2 x M20	12 kg
FWD-1500-T3-230	gelakt zacht staal	1500W	T3	200°C	✗	2 x M20	17 kg
FWD-2000-T3-230	gelakt zacht staal	2000W	T3	200°C	✗	2 x M20	20 kg
FWD-500-T4-230	gelakt zacht staal	500W	T4	135°C	✗	2 x M20	12 kg
FWD-750-T4-230	gelakt zacht staal	750W	T4	135°C	✗	2 x M20	17 kg
FWD-1000-T4-230	gelakt zacht staal	1000W	T4	135°C	✗	2 x M20	20 kg
FWDT-500-T3-230	gelakt aluminium	500W	T3	200°C	✓	2 x M25	9 kg
FWDT-1000-T3-230	gelakt aluminium	1000W	T3	200°C	✓	2 x M25	12 kg
FWDT-1500-T3-230	gelakt aluminium	1500W	T3	200°C	✓	2 x M25	17 kg
FWDT-2000-T3-230	gelakt aluminium	2000W	T3	200°C	✓	2 x M25	20 kg
FWDT-500-T4-230	gelakt aluminium	500W	T4	135°C	✓	2 x M25	12 kg
FWDT-750-T4-230	gelakt aluminium	750W	T4	135°C	✓	2 x M25	17 kg
FWDT-1000-T4-230	gelakt aluminium	1000W	T4	135°C	✓	2 x M25	20 kg

Maatschetsen

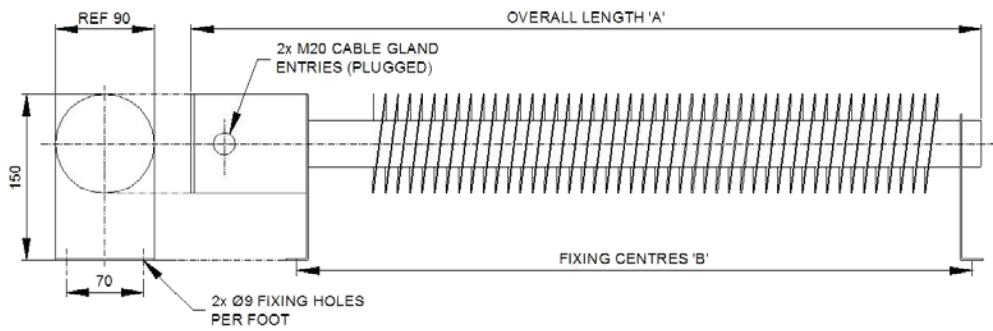

FWD

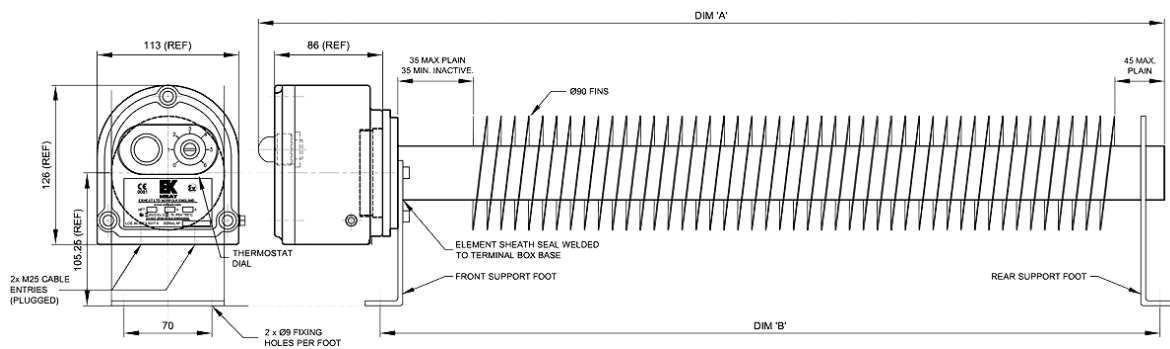

FWDT

Artikelcode	Afmetingen	
	A	B
FWD-500-T3-230	800	670
FWD-1000-T3-230	1300	1170
FWD-1500-T3-230	1900	1770
FWD-2000-T3-230	2450	2320
FWD-500-T4-230	1300	1170
FWD-750-T4-230	1900	1770
FWD-1000-T4-230	2450	2320
FWDT-500-T3-230	800	670
FWDT-1000-T3-230	1300	1170
FWDT-1500-T3-230	1900	1770
FWDT-2000-T3-230	2450	2320
FWDT-500-T4-230	1300	1170
FWDT-750-T4-230	1900	1770
FWDT-1000-T4-230	2450	2320