

6 Verwarming

2 Elektrische radiator

1 Serie FLR

Deze elektrische radiatoren zijn ontworpen voor de verwarming van o.a. analysehuisjes, magazijnen, ... Ze bestaan uit een metalen behuizing waarin een mengsel van water en glycol door een insteeklement verwarmd wordt. Deze radiatoren kunnen besteld worden met of zonder extern bedienbare thermostaat geïnstalleerd op het toestel. Geschikt voor zone 1 en 2 (gas) en zone 21 en 22 (stof).

II 2 G Ex d IIC T6 Gb

II 2 D Ex t IIIC IP66 T85°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

LCIE00ATEX6012X

Specificaties

Behuizing	gelakt staal
Elementen	Incoloy 825
Bescherming	IP66
Spanning	240V AC (single phase)
Kabelingang	2x M25 x 1,5
Montage	vloermontage d.m.v. aangelaste montagevoeten
Omgevingstemperatuur	-20°C - +40°C




Op Aanvraag

- losse thermostaat
- andere spanningen

Bestelgegevens

Code	Vermogen	Thermostaat	Gewicht
FLR1	1000W	✗	47 kg
FLR1-A	1000W	✓	47 kg
FLR2	2000W	✗	94 kg
FLR2-A	2000W	✓	94 kg
FLR3	3000W	✗	140 kg
FLR3-A	3000W	✓	140 kg

Maatschetsen

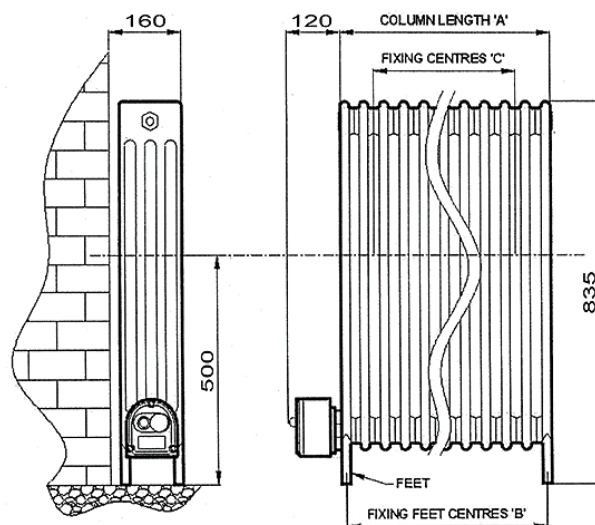

Artikelcode	Afmetingen		
	A	B	C
FLR1	540	495	360
FLR2	1080	1035	900
FLR3	1620	1575	1440
FLR1-A	540	495	360
FLR2-A	1080	1035	900
FLR3-A	1620	1575	1440