

## 8 Presse-étoupes et accessoires

### 1 Presse-étoupes

#### 5 Exe-plastique / filetage métrique

Propre à l'usage sur câble armé et non armé. Compression sur gaine extérieure du câble. Serrage maximale par une système à lamelle breveté. A cause d'un filetage spécial la tête est protégé contre vibration et sur-tourne.

#### Spécifications

Protection	IP68 - 5 bar (30 min)
Matériel presse-étoupe	polyamide (auto-extincteur)
Matériel joint	EPDM
Matériel anneau en O	EPDM
Température ambiante	-40°C - +75°C
Directive	ATEX
Fabricant	Wiska

II 2 G Ex e IIC Gb

II 2 D Ex tb IIIC Db IP68

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

PTB13ATEX1015X




#### Sur demande

- Filetage NPT

#### Références

Référence	Filetage	Diamètre du câble	
		Min	Max
GPEM1/1	M16 x 1.5	4,5	9
GPEM2/1-R	M20 x 1.5	4	13
GPEM3/1-R	M25 x 1.5	7	17
GPEM4/1	M32 x 1.5	13	21
GPEM5/1	M40 x 1.5	17	28
GPEM6/1	M50 x 1.5	23	35
GPEM7/1	M63 x 1.5	34	48
GPIM1/1	M16 x 1.5	4,5	9
GPIM2/1-R	M20 x 1.5	4	13
GPIM3/1-R	M25 x 1.5	7	17
GPIM4/1	M32 x 1.5	13	21
GPIM5/1	M40 x 1.5	17	28
GPIM6/1	M50 x 1.5	23	35
GPIM7/1	M63 x 1.5	34	48

#### Plan d'encombrement

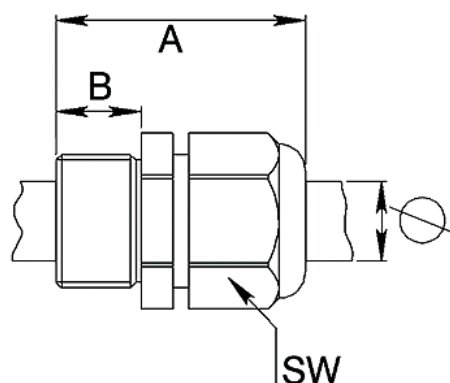

Référence	Dimensions		
	A	B	SW
GPEM1/1	31 - 37	9	20
GPEM2/1-R	36 - 45	10	24
GPEM3/1-R	38 - 47	10	29
GPEM4/1	42 - 51	12	36
GPEM5/1	52 - 65	12	46
GPEM6/1	59 - 72	14	55
GPEM7/1	64 - 78	15	68
GPIM1/1	31 - 37	9	20
GPIM2/1-R	36 - 45	10	24
GPIM3/1-R	38 - 47	10	29
GPIM4/1	42 - 51	12	36
GPIM5/1	52 - 65	12	46
GPIM6/1	59 - 72	14	55
GPIM7/1	64 - 78	15	68

#### Accessoires

Code	Description
BS8	Bouchon à insert pour câble 8mm
BS13	Bouchon à insert pour câble 12mm
BS17	Bouchon à insert pour câble 17mm
BS21	Bouchon à insert pour câble 21mm